



POWER CIRCLING





直流無刷循環泵浦 *Brushless DC Circulating*

最大流量 12 L/min.

Flow max. 12 L/min.

最大壓力 0.3 Kg/cm²

Pressure max. 0.3 Kg/cm²

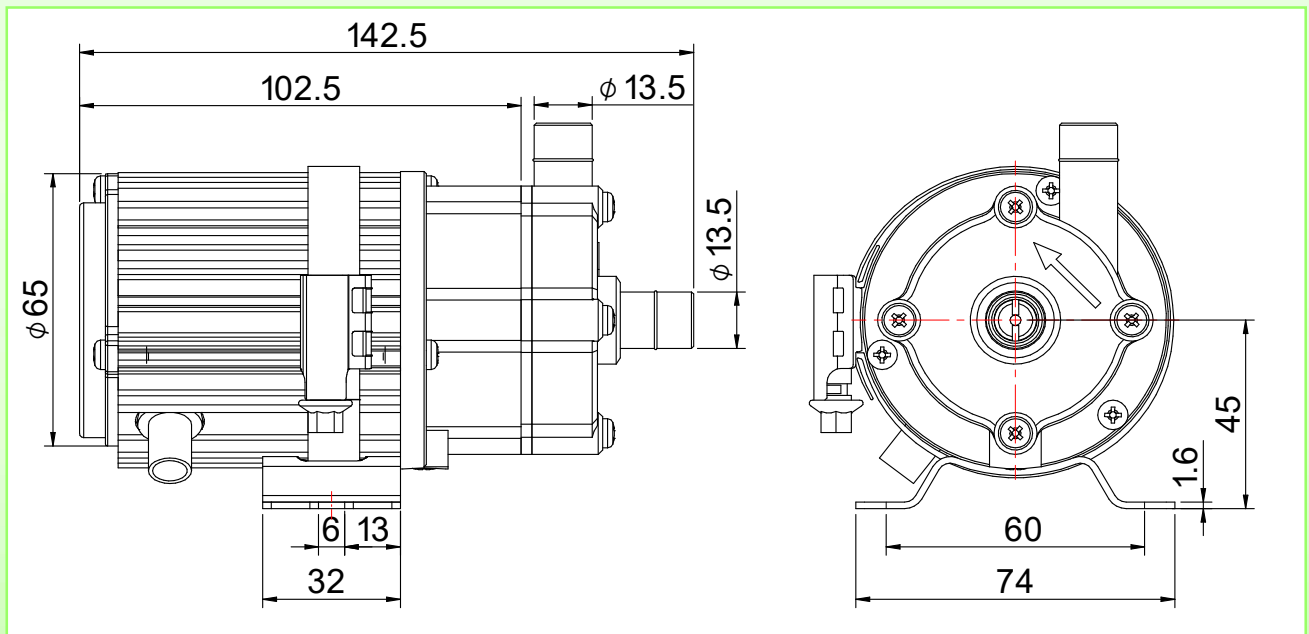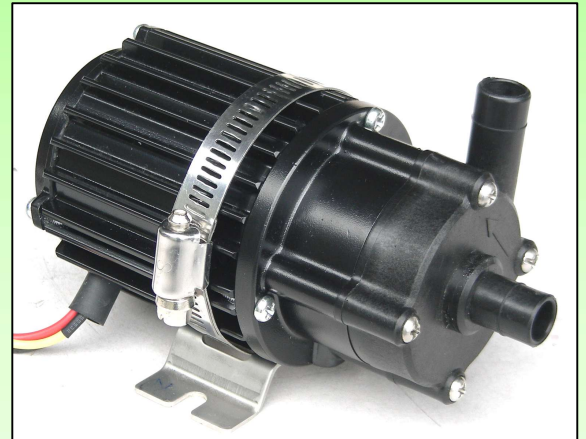

磁石耦合式

- 低電壓 DC12V/24V 無觸電危險，對人體完全無害。
- 磁石耦合，馬達心軸與水（液體）徹底隔離，無酸鹼腐蝕問題，更持久耐用。

Magnetic Coupling

- DC12V/24V
- Isolate the mandrel and liquid, it's more durable.

直流無刷循環泵浦

Brushless DC Circulating

產品特色

- ◎溫升低、經久耐用
- ◎效率高、節省能源
- ◎可靠度極佳、壽命長
- ◎低噪音、可速控
- ◎免碳刷維修、無污染
- ◎100%台灣研發、設計、製造


Features :

- ☞ Low temperature rise, durability and long life.
- ☞ Variable speed available & Low noise.
- ☞ High level of efficiency and energy-saving.
- ☞ Environmentally friendly operation and free maintenance.
- ☞ Customize for dry running protection, over voltage protection, lower voltage protection and over temperature protection.
- ☞ Easy to add filter.
- ☞ Design and manufacture in Taiwan.

保護機能

- ◆極性保護
- ◆柔性起動保護
- ◆過電流保護
- ◆轉子卡住保護
- ◆全密閉防水型

Motor protection : Reverse polarity, locked-rotor protection, soft start protection, over current protection, total enclosure and waterproof.

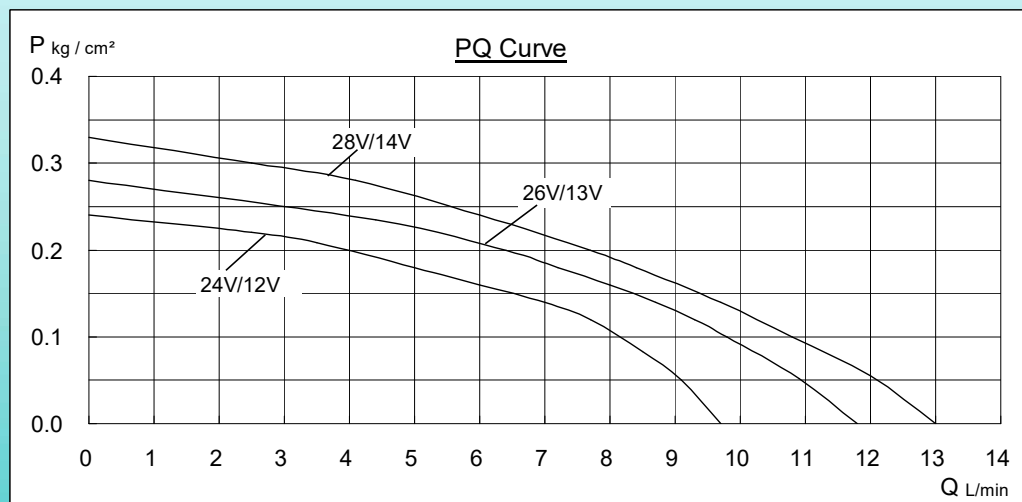

型號 Model	電壓 Vdc	電壓範圍 Range Vdc	電流 A	瓦特 W	輸出 Output	備註 Note
P033D024-001	24V	18-28V	0.55	13.2	0.1 Kg/cm ² 8 L/min.	
P033D012-002	12V	9-14V	1.1	13.2	0.1 Kg/cm ² 8 L/min.	



速克立股份有限公司
POWER CIRCLING CO.,LTD

服務專線 中部：(04) 2561-4924 ~ 6

北部：(02) 2729-4577

網址：www.powercircling.com

E-mail：pc.motor@msa.hinet.net



總公司:台中市 42955 神岡區中山路 991 號

台北分公司:台北市 11011 信義路 5 段 5 號世貿中心 4B04