


# 直流無刷軸流扇

( $\phi 280$ )

## ※ 特點：

1. 溫升低、經久耐用
2. 效率高、節省能源
3. 可靠度極佳、壽命長
4. 免碳刷維修、無污染
5. 低噪音、可速控
6. 台灣設計製造

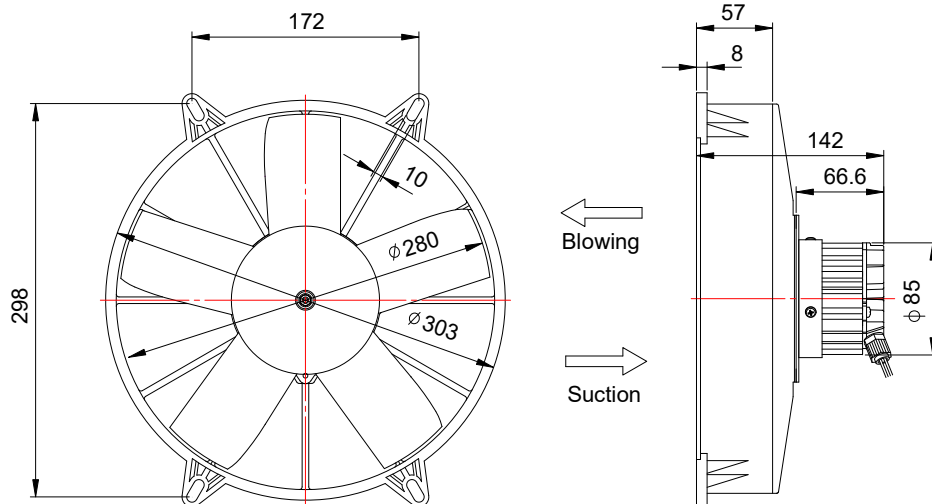

※ **保護機能**：極性保護、柔性啟動保護、過電流保護、轉子卡住保護、全密閉防水型、過低電壓與過高電壓保護。

型號	電壓 Vdc	電流 A	轉速 RPM	風量 CMH	電壓範圍 Vdc	備註
A280D024-001B	24	2.7	2330	1750	16 - 32	排風
A280D012-002B	12	5.0	2250	1650	9 - 14	排風



**速克立股份有限公司 POWER CIRCLING CO., LTD.**

總公司：台中市神岡區中山路 991 號 TEL: (04)2561-4924 FAX: (04)2561-6479  
E-mail: pc.motor@msa.hinet.net

台北分社：台北市信義路 5 段 5 號 4B04 室 TEL: (02)2729-4577 FAX: (02)8780-4590  
E-mail: pc.motor@yahoo.com.tw





[www.powercircling.com](http://www.powercircling.com)

# 直流無刷軸流扇

( $\phi 302$ )

## ※ 特點：

1. 溫升低、經久耐用
2. 效率高、節省能源
3. 可靠度極佳、壽命長
4. 免碳刷維修、無污染
5. 低噪音、可速控
6. 台灣設計製造

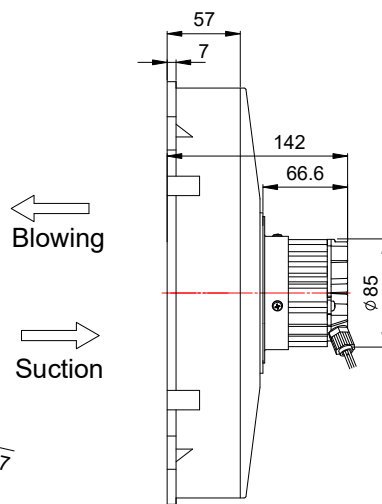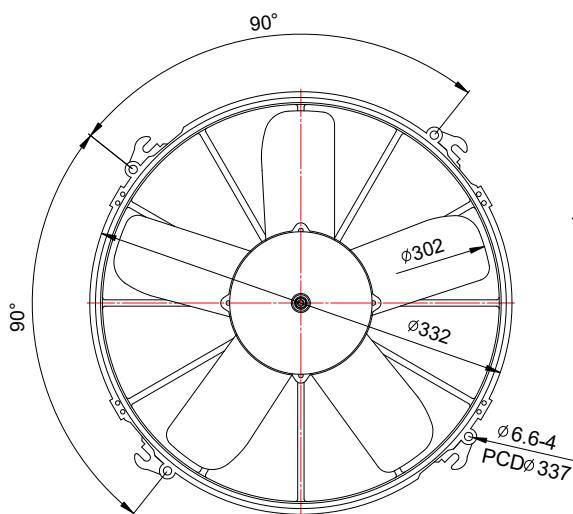

※ **保護機能**：極性保護、柔性啟動保護、過電流保護、轉子卡住保護、全密閉防水型、過低電壓與過高電壓保護。

型號	電壓 Vdc	電流 A	轉速 RPM	風量 CMH	電壓範圍 Vdc	備註
A300D024-001S	24	3.2	2200	2080	16 - 32	吸風
A300D012-002S	12	5.8	2140	2000	9 - 14	吸風
A300D024-003B	24	3.2	2200	2080	16 - 32	排風
A300D012-004B	12	5.8	2140	2000	9 - 14	排風



**速克立股份有限公司 POWER CIRCLING CO., LTD.**

總公司：台中市神岡區中山路 991 號 TEL: (04)2561-4924 FAX: (04)2561-6479  
E-mail: pc.motor@msa.hinet.net

台北分社：台北市信義路 5 段 5 號 4B04 室 TEL: (02)2729-4577 FAX: (02)8780-4590  
E-mail: pc.motor@yahoo.com.tw



[www.powercircling.com](http://www.powercircling.com)