


# 直流無刷雙出風口風機

## (φ80)

### ※ 特點：

1. 溫升低、經久耐用
2. 效率高、節省能源
3. 可靠度極佳、壽命長
4. 免碳刷維修、無污染
5. 低噪音、可速控
6. 台灣設計製造

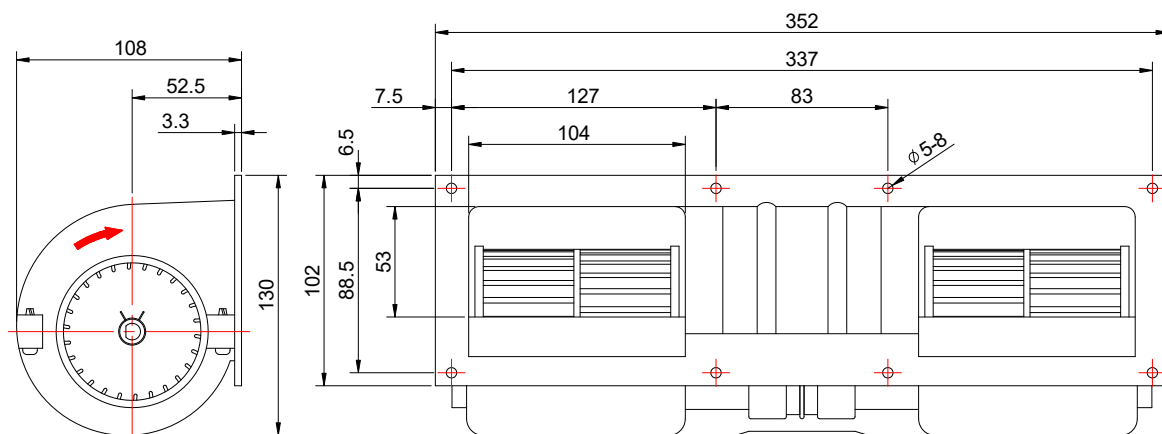

※ 保護機能：極性保護、柔性啟動保護、過電流保護、轉子卡住保護、全密閉防水型、過低電壓與過高電壓保護。

型號	電壓 Vdc	電流 A	轉速 RPM	風量 CMH	電壓範圍 Vdc	噪音 dBA
B080D024-001	24	6.5	3750	650	16 - 32	70
B080D012-002	12	11.2	3450	620	9 - 14	70
B080D024-003	24	2.74	2700	450	16 - 32	70

 速克立股份有限公司 **POWER CIRCLING CO., LTD.**

總公司：台中市神岡區中山路 991 號 TEL: (04)2561-4924 FAX: (04)2561-6479  
E-mail: pc.motor@msa.hinet.net

台北分社：台北市信義路 5 段 5 號 4B04 室 TEL: (02)2729-4577 FAX: (02)8780-4590  
E-mail: pc.motor@yahoo.com.tw





# 直流無刷雙出風口風機

( $\phi 100$ )

## ※ 特點：

1. 溫升低、經久耐用
2. 效率高、節省能源
3. 可靠度極佳、壽命長
4. 免碳刷維修、無污染
5. 低噪音、可速控
6. 台灣設計製造

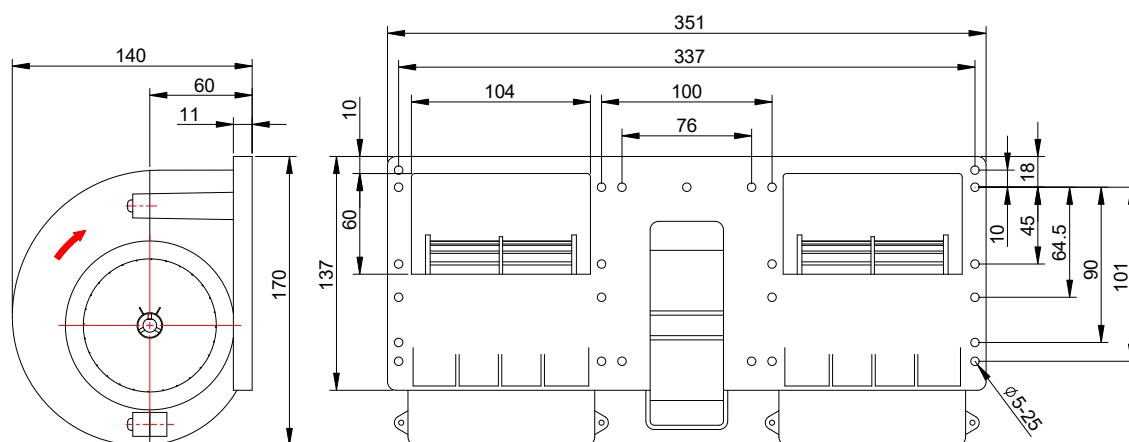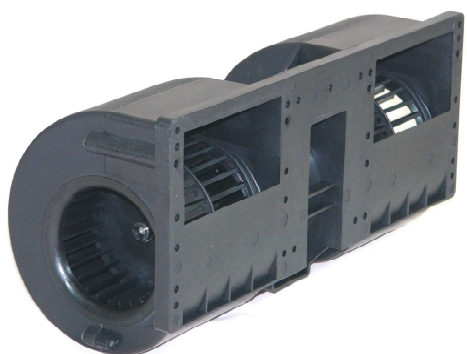

※ 保護機能：極性保護、柔性啟動保護、過電流保護、轉子卡住保護、全密閉防水型、過低電壓與過高電壓保護。

型號	電壓 Vdc	電流 A	轉速 RPM	風量 CMH	電壓範圍 Vdc	噪音 dBA
B100D024-001	24	11.5	4050	1050	16 - 32	71
B100D024-002	24	10.5	3900	1000	16 - 32	70
B100D024-003	24	9.8	3750	950	16 - 32	69
B100D024-004	24	9.0	3500	900	16 - 32	68
B100D024-005	24	7.5	3300	850	16 - 32	66
B100D012-006	12	11.5	3000	750	9 - 14	65



速克立股份有限公司 **POWER CIRCLING CO., LTD.**

總公司：台中市神岡區中山路 991 號 TEL: (04)2561-4924 FAX: (04)2561-6479  
E-mail: pc.motor@msa.hinet.net

台北分社：台北市信義路 5 段 5 號 4B04 室 TEL: (02)2729-4577 FAX: (02)8780-4590  
E-mail: pc.motor@yahoo.com.tw



# 直流無刷馬達


## ( $\phi 100$ 雙出風口風機用)

### ※ 特點：

1. 溫升高、經久耐用
2. 效率高、節省能源
3. 可靠度極佳、壽命長
4. 免碳刷維修、無污染
5. 低噪音、可速控
6. 台灣設計製造



※ 保護機能：極性保護、柔性啟動保護、過電流保護、轉子卡住保護、全密閉防水型、過低電壓與過高電壓保護。

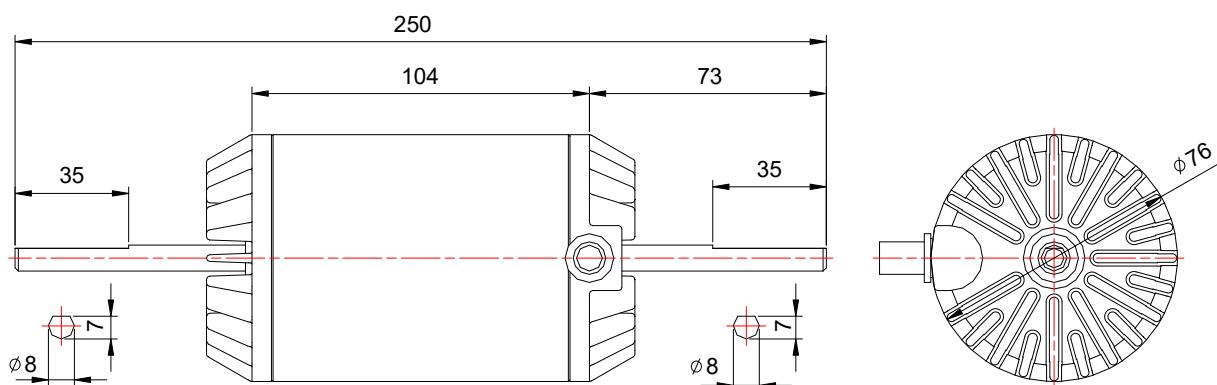

型號	電壓 Vdc	電流 A	轉速 RPM	轉矩 n-m
D3570B024-002	24	11.5	4050	63 (0.45)
D3570B024-003	24	10.5	3900	58 (0.42)
D3570B024-019	24	9.8	3570	54 (0.39)
D3570B024-020	24	9.0	3500	47 (0.34)
D3570B024-021	24	7.5	3000	42 (0.30)
D3570B012-022	12	11.5	3000	35 (0.25)



速克立股份有限公司 **POWER CIRCLING CO., LTD.**

總公司：台中市神岡區中山路 991 號 TEL: (04)2561-4924 FAX: (04)2561-6479

E-mail: pc.motor@msa.hinet.net

台北分社：台北市信義路 5 段 5 號 4B04 室 TEL: (02)2729-4577 FAX: (02)8780-4590

E-mail: pc.motor@yahoo.com.tw




# 直流無刷馬達

## ( $\phi 80$ 雙出風口風機用)

### ※ 特點：

1. 溫升低、經久耐用
2. 效率高、節省能源
3. 可靠度極佳、壽命長
4. 免碳刷維修、無污染
5. 低噪音、可速控
6. 台灣設計製造

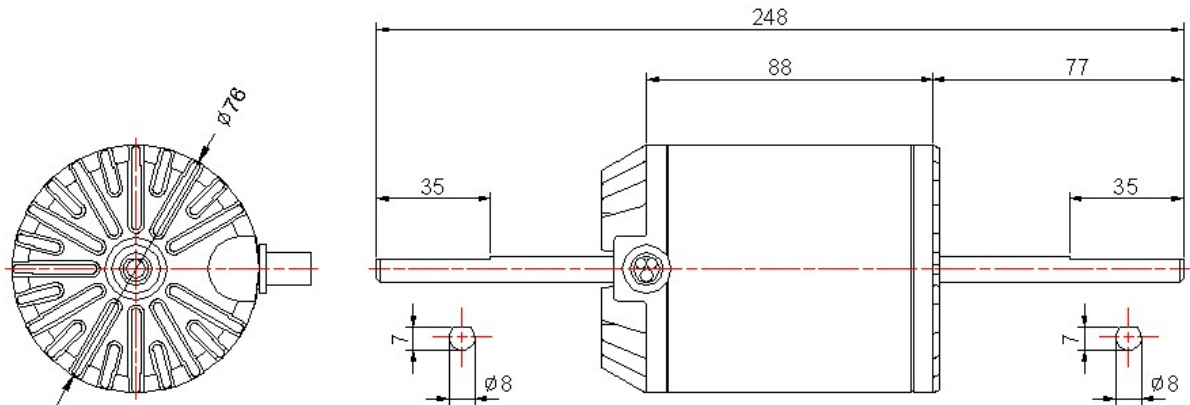

※ 保護機能：極性保護、柔性啟動保護、過電流保護、轉子卡住保護、全密閉防水型、過低電壓與過高電壓保護。

型號	電壓 Vdc	電流 A	轉速 RPM	轉矩 n-m
D3570B024-023	24	6.5	3750	0.23
D3570B012-024	12	11.2	3450	0.19
D3570B024-057	24	2.74	2700	0.13

 速克立股份有限公司 **POWER CIRCLING CO., LTD.**

總公司：台中市神岡區中山路 991 號 TEL: (04)2561-4924 FAX: (04)2561-6479  
E-mail: pc.motor@msa.hinet.net

台北分社：台北市信義路 5 段 5 號 4B04 室 TEL: (02)2729-4577 FAX: (02)8780-4590  
E-mail: pc.motor@yahoo.com.tw

