

直流無刷高靜壓離心風扇



(旁通式、風管型、雙層)

產品特色：

- * 溫升低、經久耐用
- * 可靠度極佳、壽命長
- * 效率高、節省能
- * 低噪音、可速控
- * 100%台灣研發、設計、製造

保護機能：

極性保護、柔性起動保護、轉子卡住保護、過電流保護、過溫度保護

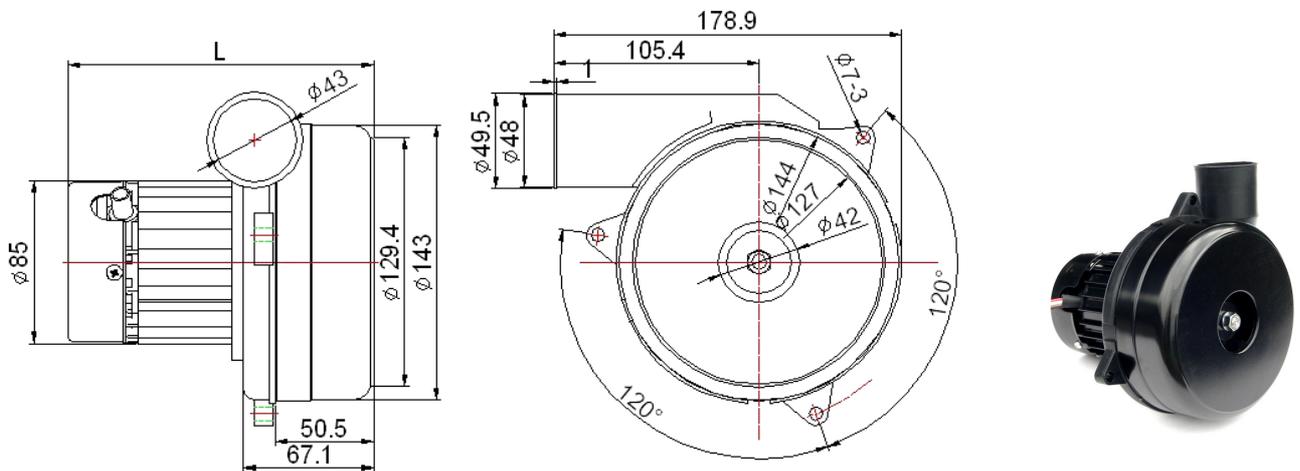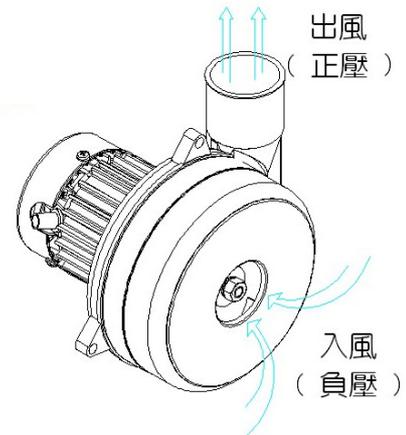

型號		電源		全閉		全開	
		AC 端	DC 端	靜壓 mmAq	消耗功率 W	風量 L/min	消耗功率 W
D126-2P-70	正壓	110V 或 220V 50/60Hz	310V	2140	498	2620	801
	負壓			1940	455	2600	799
D126-2P-75	正壓			1990	444	2500	711
	負壓			1780	387	2450	685
D126-2P-80	正壓			1830	394	2500	643
	負壓			1660	350	2400	631

 速克立股份有限公司 **POWER CIRCLING CO., LTD.**

電話：(04)2561-4924 傳真：(04)2561-6479

地址：台中市 429 神岡區 中山路 991 號


網址：www.powercircling.com

E-mail：pc.motor@msa.hinet.net




直流無刷高靜壓離心風扇

(旁通式、風管型、單層)

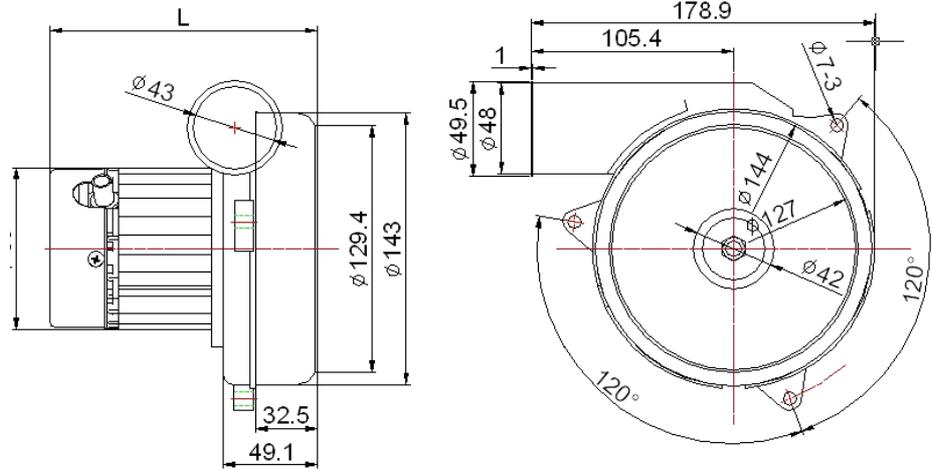

產品特色：

- * 溫升低、經久耐用
- * 可靠度極佳、壽命長
- * 效率高、節省能源
- * 低噪音、可速控
- * 100%台灣研發、設計、製造

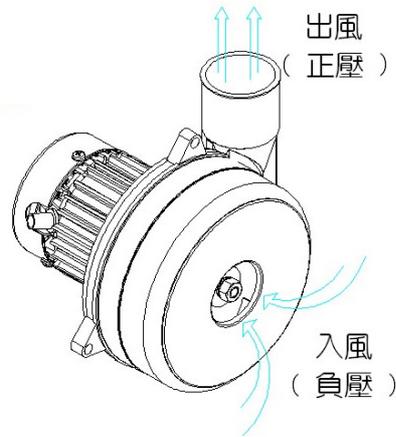

保護機能：

極性保護、柔性起動保護、轉子卡住保護、過電流保護、過溫度保護

型號		電源		全閉		全開	
		AC 端	DC 端	靜壓 mmAq	消耗功率 W	風量 L/min	消耗功率 W
D126-1P-70	正壓	110V 或 220V 50/60Hz	310V	1275	490	3300	783
	負壓			1100	385	3300	791
D126-1P-75	正壓			1090	322	3100	641
	負壓			1050	314	3100	660
D126-1P-80	正壓			1010	293	3000	587
	負壓			962	276	3000	588

 速克立股份有限公司 **POWER CIRCLING CO., LTD.**

電話：(04)2561-4924 傳真：(04)2561-6479

地址：台中市 429 神岡區 中山路 991 號

網址：www.powercircling.com

E-mail：pc.motor@msa.hinet.net




直流無刷高靜壓離心風扇

(旁通式、乾濕兩用型、雙層)


產品特色：

- * 溫升低、經久耐用
- * 可靠度極佳、壽命長
- * 效率高、節省能源
- * 低噪音、可速控
- * 100%台灣研發、設計、製造

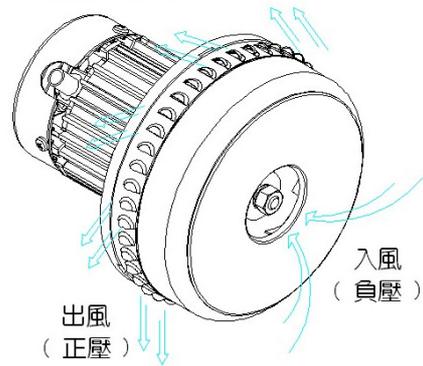

保護機能：

極性保護、柔性起動保護、轉子卡住保護、過電流保護、過溫度保護

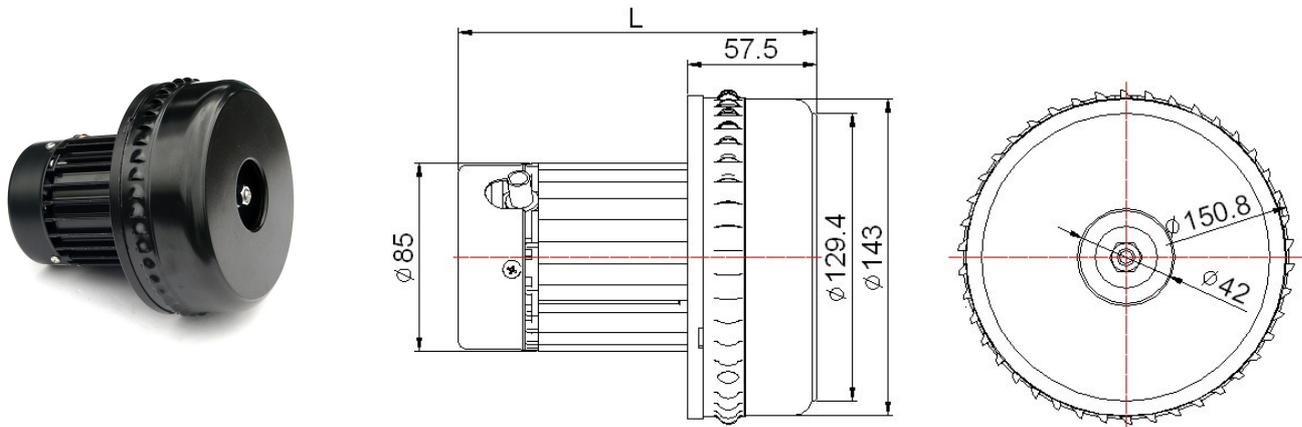

型號		電源		全閉		全開	
		AC 端	DC 端	靜壓 mmAq	消耗功率 W	風量 L/min	消耗功率 W
D126-2W-70	負壓	110V 或 220V 50/60Hz	310V	2170	516	2720	873
D126-2W-75	負壓			1850	399	2550	703
D126-2W-80	負壓			1690	359	2420	615

 速克立股份有限公司 **POWER CIRCLING CO., LTD.**

電話：(04)2561-4924 傳真：(04)2561-6479

地址：台中市 429 神岡區 中山路 991 號


網址：www.powercircling.com

E-mail：pc.motor@msa.hinet.net




直流無刷高靜壓離心風扇

(直通式、單層、D126)

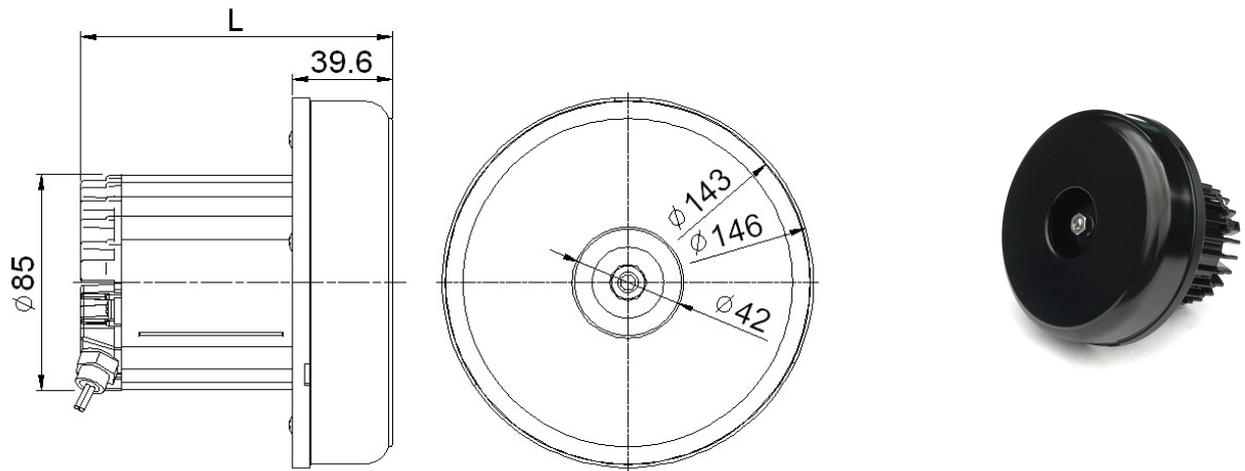

產品特色：

- * 溫升低、經久耐用
- * 可靠度極佳、壽命長
- * 效率高、節省能源
- * 低噪音、可速控
- * 100%台灣研發、設計、製造

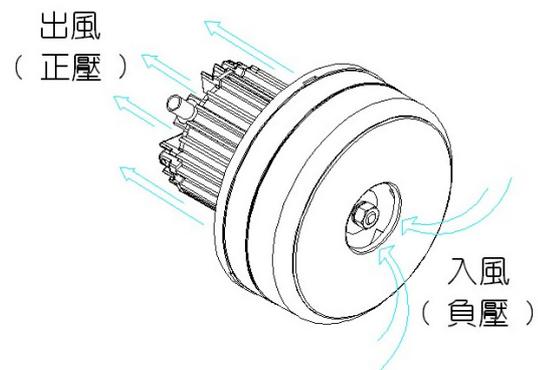

保護機能：

極性保護、柔性起動保護、轉子卡住保護、過電流保護、過溫度保護

型號		電源		全閉		全開	
		AC 端	DC 端	靜壓 mmAq	消耗功率 W	風量 L/min	消耗功率 W
D126-1-70	正壓	110V 或 220V 50/60Hz	310V	1320	392	3800	762
	負壓			1200	302	3820	736
D126-1-75	正壓			1170	239	3000	491
	負壓			1095	236	3600	633
D126-1-80	正壓			1020	222	3380	550
	負壓			975	210	3450	560



速克立股份有限公司

POWER CIRCLING CO., LTD.

電話：(04)2561-4924

傳真：(04)2561-6479

地址：台中市 429 神岡區 中山路 991 號

網址：www.powercircling.com

E-mail：pc.motor@msa.hinet.net




直流無刷高靜壓離心風扇

(直通式、雙層、D126)


產品特色：

- * 溫升低、經久耐用
- * 可靠度極佳、壽命長
- * 效率高、節省能源
- * 低噪音、可速控
- * 100%台灣研發、設計、製造

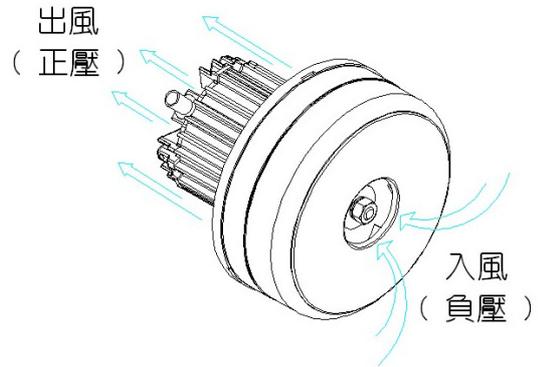

保護機能：

極性保護、柔性起動保護、轉子卡住保護、過電流保護、過溫度保護

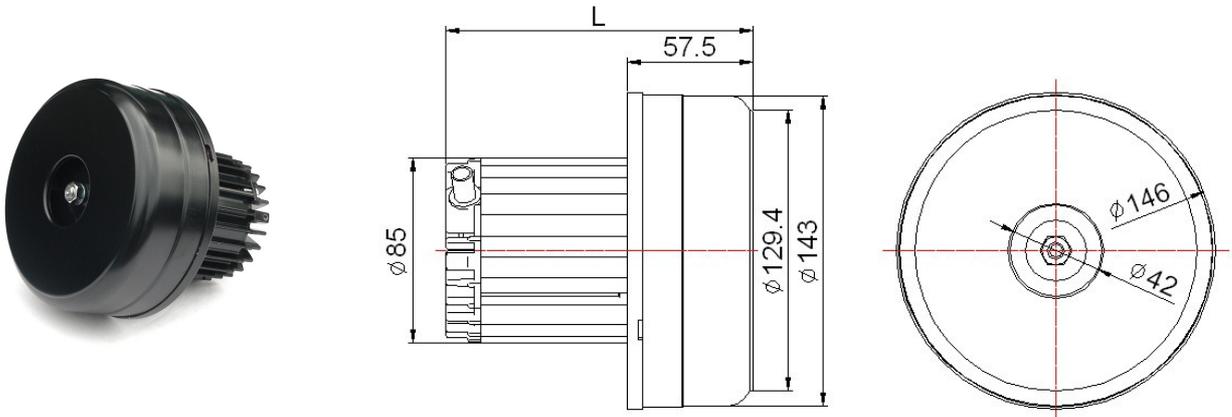

型號		電源		全閉		全開	
		AC 端	DC 端	靜壓 mmAq	消耗功率 W	風量 L/min	消耗功率 W
D126-2-70	正壓	110V 或 220V 50/60Hz	310V	2420	543	2900	871
	負壓			2050	395	2750	783
D126-2-75	正壓			2025	400	2690	675
	負壓			1865	341	2600	689
D126-2-80	正壓			1780	351	2500	583
	負壓			1668	300	2490	584

 速克立股份有限公司 **POWER CIRCLING CO., LTD.**

電話：(04)2561-4924 傳真：(04)2561-6479

地址：台中市 429 神岡區 中山路 991 號


網址：www.powercircling.com

E-mail：pc.motor@msa.hinet.net




直流無刷高靜壓離心風扇

(直通式、單層、D105)

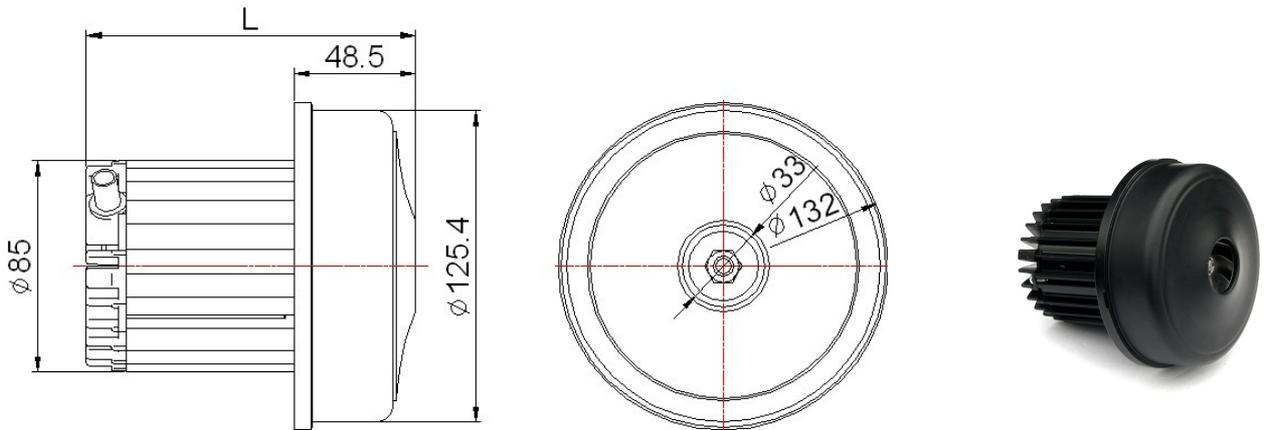

產品特色：

- * 溫升低、經久耐用
- * 可靠度極佳、壽命長
- * 效率高、節省能源
- * 低噪音、可速控
- * 100%台灣研發、設計、製造

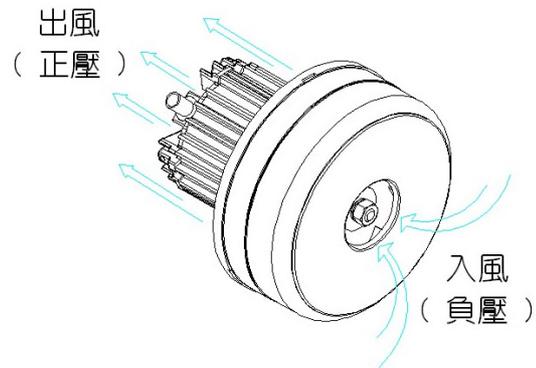

保護機能：

極性保護、柔性起動保護、轉子卡住保護、過電流保護、過溫度保護

型號		電源		全閉		全開	
		AC 端	DC 端	靜壓 mmAq	消耗功率 W	風量 L/min	消耗功率 W
D105-1-70	正壓	110V 或 220V 50/60Hz	310V	1090	252	2700	561
	負壓			990	220	2700	500
D105-1-75	正壓			871	210	2490	454
	負壓			840	189	2490	457
D105-1-80	正壓			930	208	2500	468
	負壓			855	194	2500	464



速克立股份有限公司

POWER CIRCLING CO., LTD.

電話：(04)2561-4924

傳真：(04)2561-6479

地址：台中市 429 神岡區 中山路 991 號

網址：www.powercircling.com

E-mail：pc.motor@msa.hinet.net

